

J-215™

Z leżanką, z myślą o optymalizacji przestrzeni

Połączenie leżanki i umiejscowionych obok siebie siedzik zapewnia wygodę oraz swobodę nawet w małym patio.



Wymiary

193 x 168 x 81 (wys.) cm

Siedziska 2 – 3

Zakres cen

Instalacja

Model wolnostojący

Leżanka



x 1

€ €

Obejrzyj
film



Podświetlany wodospad



Cleararray
Active Oxygen™



2 poziomy filtracji



Wygodne
zagłówki



Izolacja EcoShield



Oświetlenie LED RGB

Hydromasaż Jacuzzi®

19 dysz ClassicPro™

Podświetlany wodospad

Oczyszczanie wody

Cleararray Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

2-stopniowy system filtracji

Komfort

Wygodne zagłówki

Wbudowane miejsca na napoje

Łatwe w użyciu przyciski sterujące

Konstrukcja wysokiej jakości

Izolacja EcoShield

Obsługa wanny Spa

Panel sterowania LCD

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

MISA
AKRYL



Platinum

OBUDOWA
PROFINISH™



Silverwood



Roasted chestnut

POKRYWA
PROLAST™



Black

AKCESORIA



Stopień
Smart



Wspomagany
hydraulicznie
podnośnik pokrywy



Ręczny podnośnik
pokrywy




Zamontowany w dolnej
części ręczny podnośnik
pokrywy

Skonfiguruj
swoją wannę
Spa



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

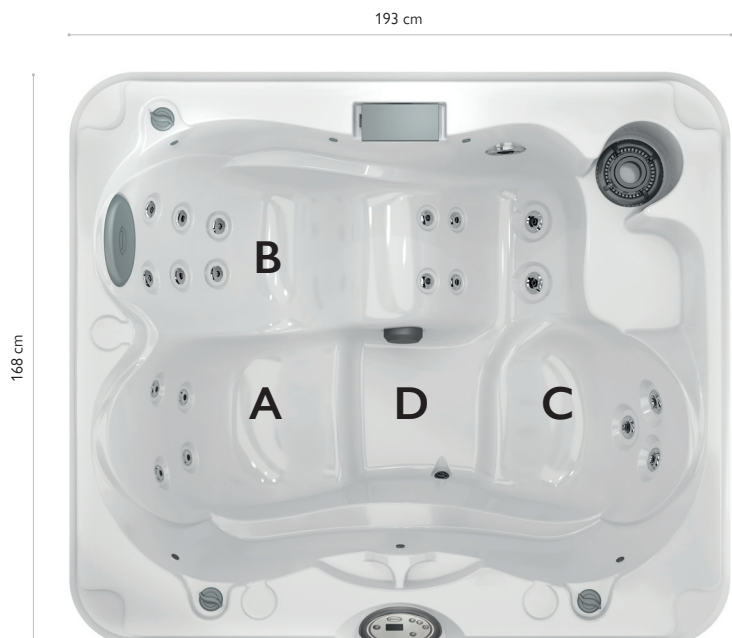

	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A		●				71,8 cm
B		●		●	●	68,6 cm
C		●				69,9 cm
E						73,2 cm

CECHY

Masa bez wody	223 kg	Nacisk na podłoże	420 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	1.261 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	1.056 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	1.037 litrów	Objętość wody (średnie napełnienie)	833 litry
Sterowanie elektroniczne	Sterowanie elektroniczne typu półprzewodnikowego z wyświetlaczem LCD, programowaniem temperatury, filtracji i cykli podgrzewania		
Pompa 1	50 Hz – 2 prędkości, 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Nie
Przełączniki trybów masażu	Nie	Elementy sterowania powietrzem	3
System sterowania wodą	Jeden wkład filtrujący 50 stóp kwadratowych w pompie dysz nr 1, fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
Oświetlenie LED	6 lampek LED (4 nad poziomem wody; 2 pod wodą)		
Zagłówki	1		
Maksymalny pobór energii elektrycznej	4,9 kW z grzałkami elektrycznymi		