

J-280™

Największa i najgłębsza wanna Spa w gamie J-200™

Przestrzeń, w której – dzięki unikalnym podwodnym modułom LED zapewniającym wielokolorowe oświetlenie – można wspólnie cieszyć się dobrym samopoczuciem.



Wymiary

229 x 229 x 93 (wys.) cm

Siedziska 6 – 7

Zakres cen

Instalacja

Model wolnostojący

€ € €

Obejrzyj film



Podświetlany wodospad



Clearray Active Oxygen™



2 poziomy filtracji



Wygodne zagłówki



Izolacja EcoShield



Oświetlenie LED RGB

Hydromasaż Jacuzzi®

44 dysze ClassicPro™
Podświetlany wodospad

Oczyszczanie wody

Clearray Active Oxygen™
Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C
2-stopniowy system filtracji

Komfort

Wygodne zagłówki
Wbudowane miejsca na napoje
Łatwe w użyciu przyciski sterujące

Konstrukcja wysokiej jakości

Izolacja EcoShield

Obsługa wanny Spa

Panel sterowania LCD


KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

MISA AKRYL



Platinum

OBUDOWA PROFINISH™



Silverwood



Roasted chestnut

POKRYWA PROLAST™



Black

AKCESORIA



Stopień Smart



Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy



Ręczny podnośnik pokrywy




Zamontowany w dolnej części ręczny podnośnik pokrywy

Skonfiguruj swoją wannę Spa



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

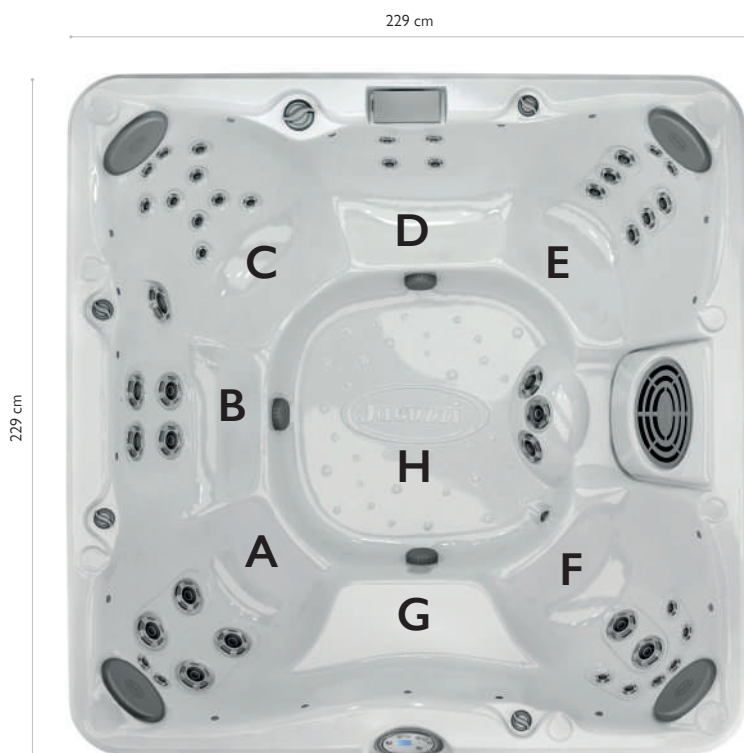

	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A	●	●				71,1 cm
B		●				60,6 cm
C	●	●				67,3 cm
D	●	●				62,2 cm
E	●					40,6 cm
F	●	●				64,8 cm
G						58,4 cm
H						76,2 cm

CECHY

Masa bez wody	401 kg	Nacisk na podłoże	529 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	2.558 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	2.142 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	2.158 litrów	Objętość wody (średnie napełnienie)	1.741 litrów
Sterowanie elektroniczne	Sterowanie elektroniczne typu półprzewodnikowego z wyświetlaczem LCD, programowaniem temperatury, filtracji i cykli podgrzewania		
Pompa 1 Pompa 2	50 Hz – 2 prędkości, 2,0 KM typu stałego 50 Hz – 1 prędkość, 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Nie
Przełączniki trybów masażu	1	Elementy sterowania powietrzem	4
System sterowania wodą	Jeden wkład filtrujący 95 stóp kwadratowych w pompie dysz nr 1, fabryczny system oczyszczania wody Clearray Active Oxygen™		
Oświetlenie LED	Klasyczny pakiet oświetlenia składający się z 22 obwodowych modułów LED, 3 lampek podświetlenia wodospadu i oświetlenia przestrzeni na nogi, wielokolorowe oświetlenie LED		
Zagłówki	4		
Maksymalny pobór energii elektrycznej	6,5 kW z grzałkami elektrycznymi		