

J-335™

Wysoki komfort dzięki kompaktowej leżance

Poduszka z dyszami HydroSoothe™ i leżanka ProAir™ zapewniające maksymalne poczucie relaksu.



Wymiary

214 x 214 x 92,5 (wys.) cm

Siedziska 5 – 6

Zakres cen

Instalacja

Model wolnostojący

Leżanka  x 1

€ € €

Obejrzyj film



Podświetlana kaskada



Poduszka Hydrosoothe™



Clearray Active Oxygen™



Quick Drain®



System oświetlenia Multicolor



System stereo (opcja)



SmartTub™ (opcja)

Hydromasaż Jacuzzi®

42 dysze PowerPro®

Podświetlana kaskada

Siedzisko FX

Poduszka HydroSoothe™

Oczyszczanie wody

Clearray Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Filtracja pięciostopniowa

Bluewave™ (opcja)

Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja

Podstawa ProPolymer™

Komfort

Miękkie zagłówki

Podświetlane narożniki obudowy

Podświetlane miejsca na napoje

Bezprzewodowy system stereo

Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Panel sterowania ProTouch™

SmartTub™ (opcja)

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA


MISA AKRYL




Platinum



Porcelain



Silver Pearl



Midnight

OBUDOWA PROFINISH™



Brushed Grey



Modern Hardwood



Smoked Ebony

POKRYWA PROLAST™



Black

AKCESORIA



Schodek



Ręczny system podnoszenia pokrywy




Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy

Skonfiguruj swoją wannę Spa



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

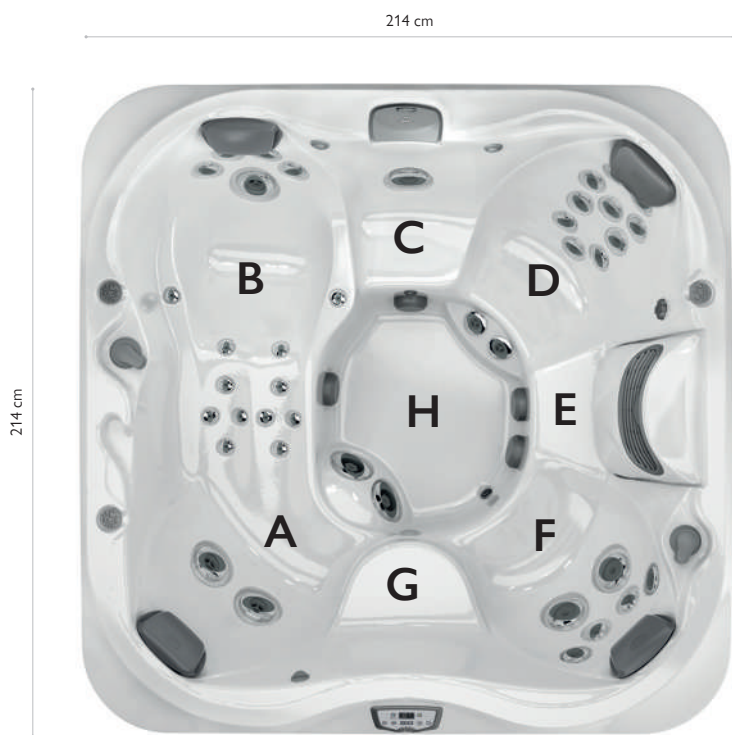

| | szyja ramiona | plecy lędźwie | dłonie nadgarstki | łydki nogi | kostki stopy | głębokość siedziska |
|----------|---------------|------------------|----------------------|------------|-----------------|------------------------|
| A | | • | | • | | 65,4 cm |
| B | | • | • | • | | 69,9 cm |
| C | | • | | | | 59,7 cm |
| F | | • | | | | 64,8 cm |
| D | • | | | • | | 71,8 cm |
| E | | | | | | 57,8 cm |
| G | | | | | | 42,5 cm |
| H | | | | | | 85,1 cm |

CECHY

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| Masa bez wody | 347 kg | Nacisk na podłoże | 557 kg/m ² |
| Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa) | 2.125 kg | Masa po napełnieniu (średnie napełnienie) | 1.671 kg |
| Objętość wody (objętość wanny Spa) | 1.703 litrów | Objętość wody (średnie napełnienie) | 1.325 litrów |
| Sterowanie elektroniczne | Sterowanie elektroniczne typu półprzewodnikowego z wyświetlaczem LCD, programowaniem temperatury, filtracji i cykli podgrzewania | | |
| Pompa 1 – 2 | 50 Hz – 1 prędkość, 2,0 KM typu stałego | Pompa cyrkulacyjna | Tak, 8 h |
| Przełączniki trybów masażu | 2 | Elementy sterowania powietrzem | 4 – przełącznik kołyskowy typu On/Off |
| System sterowania wodą | Dwa wkłady filtrujące 60 stóp kwadratowych; filtr nr 1 do 8-godzinnej pompy cyrkulacyjnej; filtr nr 2 do pompy 1 do hydromasażu; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™ | | |
| Oświetlenie LED | Jeden podwodny moduł ProLite™ z 4 trybami wyboru koloru, jedno kolorowe podświetlenie wodospadu, miejsca na kubki, 2 lampki podświetlenia poduszki HydroSoothe™ i oświetlenie zewnętrzne | | |
| Zagłówki | 4 | | |
| Wodospad | Jedna niezależna regulacja strumienia przepływu (wł. lub wył.); zasilanie pompą cyrkulacyjną | | |
| Maksymalny pobór energii elektrycznej | 6,7 kW z grzałkami elektrycznymi | | |