

J-475™

Najlepsze dysze i leżanka do relaksującego hydromasażu

Leżanka ProAir™ i unikalne dysze do masażu pleców oraz ramion, małych grup mięśni i refleksologicznego hydromasażu stóp.



Wymiary

231 x 231 x 95/110 (wys.) cm

Siedziska

6 – 7

Zakres cen

Instalacja

Model wolnostojący

Leżanka



x 1

€ € € €

Obejrzyj
film



Szeroka wylewka
wodospadowa
Watercolour™



System oświetlenia
Multicolor



Cleararray
Active Oxygen™



Filtracja
pięciostopniowa



Quick Drain®



Panel sterowania
ProTouch™



SmartTub™

Hydromasaż Jacuzzi®

55 dysz PowerPro®

Szeroka wylewka wodospadowa
Watercolour™

Siedzisko FX

Refleksologiczny hydromasaż stóp

Oczyszczanie wody

Cleararray Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Filtracja pięciostopniowa

Komfort

Regulowany zagłówek piankowy

Podświetlane narożniki obudowy

Podświetlane ramki i miejsca na napoje

Możliwość wymontowania paneli bez
użycia narzędzi

Bezprzewodowy system stereo

Bluewave™ (opcja)

Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja

Podstawa ProPolymer™

Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Panel sterowania ProTouch™


SmartTub™

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA


MISA AKRYL




Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


OBUDOWA PROFINISH™



Brushed
Grey



Modern
Hardwood



Smoked
Ebony

POKRYWA PROLAST™



Black

AKCESORIA



Schodek




Wspomagany hydraulicznie
podnośnik pokrywy

Skonfiguruj
swoją wannę
Spa



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

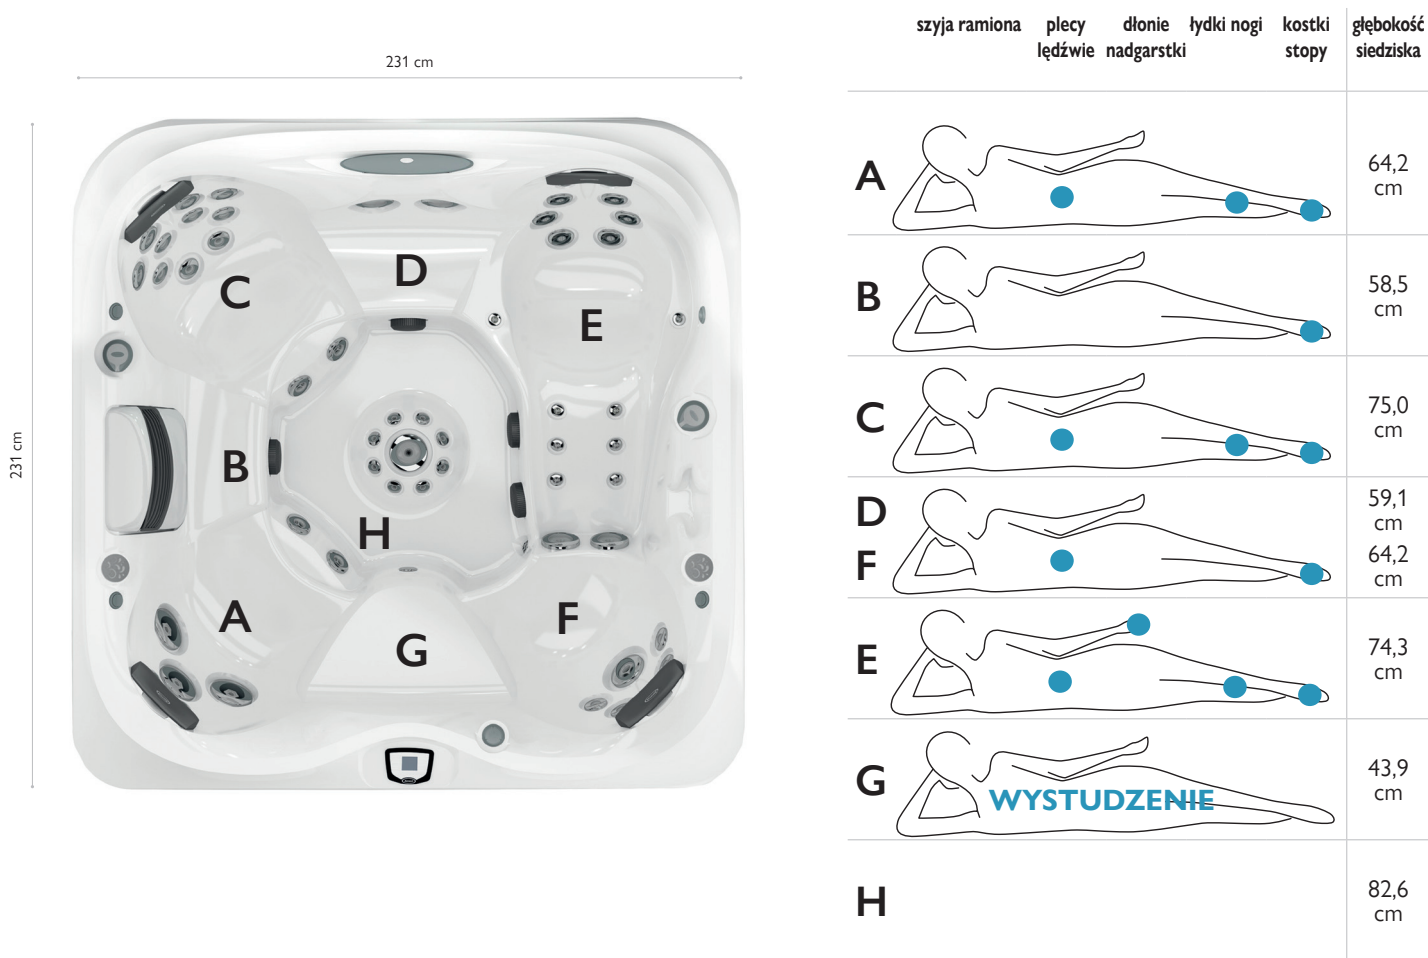

CECHY

Masa bez wody	419.5 kg	Nacisk na podłoże	514 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	2.444 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	2.084 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	2.025 litrów	Objętość wody (średnie napełnienie)	1.666 litrów
Sterowanie elektroniczne	Panel sterowania 2 LCD ProTouch™, interfejs użytkownika wyświetlający temperaturę, czas, cykle i sterowanie dyszami za pomocą opuszek palców. Możliwa personalizacja wstępnego programowania cykli filtracji, trybów podgrzewania i ustawiania temperatury wody.		
Pompa 1 – 2	50 Hz – 1 prędkość 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Tak, 8 h
Przełączniki trybów masażu	2	Elementy sterowania powietrzem	4 – przełącznik kołowy do regulacji powietrza typu On/Off
System sterowania wodą	Jeden wkład filtrujący ProClarity® 40 stóp kwadratowych i 1 filtr węglowy ProClarity® na 8-godzinnej pompie cyrkulacyjnej; jeden worek ProCatch® z filtrem ProClear® 60 stóp kwadratowych; pokrywa skimmera; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
Oświetlenie LED	Oświetlenie wodospadu, przełącznik trybów masażu, miejsca na kubki, lampka sygnalizacyjna i oświetlenie zewnętrzne		
Zagłówki	4		
Wodospad	Jeden z niezależną regulacją strumienia przepływu (wł. lub wyt.); zasilanie 8-godzinną pompą cyrkulacyjną		
Maksymalny pobór energii elektrycznej	6,9 kW z grzałkami elektrycznymi		