

Lodge+ L

Przestronna i idealna do częstego użytku w sektorze hotelarskim

Wygodna dla 5 osób, z leżanką i systemem Quick Drain® umożliwiającym optymalne czyszczenie i przygotowanie w krótkim czasie



Wymiary

223 x 211 x 90 (wys.) cm

Siedziska 5 – 6

Zakres cen

Instalacja

Zabudowa / Wolnostojąca

Leżanka  x 1

€ € €

Obejrzyj film



Dysze powietrzne



Cleararray®
System UV



Podświetlane dotykowe
elementy sterowania



Panel sterowania LCD



Izolacja EcoShield



Quick Drain®

Hydromasaż Jacuzzi®

24 dysze Classic

14 dysz powietrznych

Komfort

Podświetlane dotykowe elementy sterowania

Panel sterowania LCD

Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Grzałka elektryczna 3 kW i pompa cyrkulacyjna lub wymiennik ciepła

Oczyszczanie wody

System UV Cleararray®

Konstrukcja wysokiej jakości

Izolacja EcoShield

Podstawa ProPolymer™

Zestaw jachtowy (opcja)

**KOLORY,
MATERIAŁY,
WYKOŃCZENIA**

MISA
AKRYL



Platinum



Porcelain

OBUDOWA
DREWNO SYNTETYCZNE



Graphite



Silverwood



Roasted chestnut

POKRYWA
PROVINYL



Grey

AKCESORIA



Zestaw Performance
(filtr piaskowy)



Ręczny podnośnik
pokrywy

Skonfiguruj
swoją wannę
Spa



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA



	szyja	ramiona	plecy	dłonie	łydki	nogi	kostki	stopy	głębokość siedziska
A			●						49,0 cm
B	●		●						71,0 cm
C			●					●	64,5 cm
D	●		●						68,0 cm
E			●					●	65,4 cm
F	●		●					●	62,0 cm

CECHY

Masa bez wody	348 kg
Nacisk na podłoże	550 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	2.168 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	1.420 litrów
Zagłówki	Nie
Maksymalny pobór energii elektrycznej DYSZE POWIETRZNE	3,7 kW z grzałkami elektrycznymi 0,9 kW z wymiennikiem ciepła
Maksymalny pobór energii elektrycznej DYSZE WODNE	4,9 kW z grzałkami elektrycznymi 2,0 kW z wymiennikiem ciepła
Maksymalny pobór energii elektrycznej DYSZE WODNE + DYSZE POWIETRZNE	5,6 kW z grzałkami elektrycznymi 2,6 kW z wymiennikiem ciepła

Lodge+ M

Idealna do częstego użytku w sektorze hotelarskim

Łatwe w obsłudze elementy sterujące dla gości i ukryty panel sterowania dla obsługi hotelu.



Wymiary

200 x 185 x 90 (wys.) cm

Siedziska 4 – 5

Zakres cen

Instalacja

Zabudowa / Wolnostojąca

€ € €

Obejrzyj film



Dysze powietrzne



Cleararray®
System UV



Podświetlane dotykowe
elementy sterowania



Panel sterowania LCD



Izolacja EcoShield



Quick Drain®

Hydromasaż Jacuzzi®

20 dysz Classic

12 dysz powietrznych

Komfort

Podświetlane dotykowe elementy sterowania

Panel sterowania LCD

Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Grzałka elektryczna 3 kW i pompa cyrkulacyjna lub wymiennik ciepła

Oczyszczanie wody

System UV Cleararray®

Konstrukcja wysokiej jakości

Izolacja EcoShield

Podstawa ProPolymer™

Zestaw jachtowy (opcja)

KOLORY,
MATERIAŁY,
WYKOŃCZENIA

MISA
AKRYL



Platinum



Porcelain

OBUDOWA
DREWNO SYNTETYCZNE



Graphite



Silverwood



Roasted chestnut

POKRYWA
PROVINYL



Grey

AKCESORIA



Zestaw Performance
(filtr piaskowy)




Ręczny podnośnik
pokrywy

Skonfiguruj
swoją wannę
Spa



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

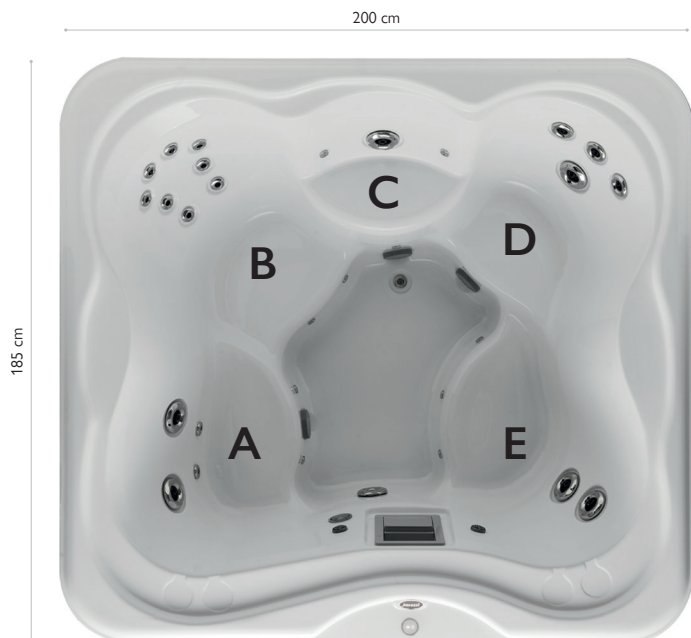

	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A		●		●		68,0 cm
B	●	●		●		60,5 cm
C		●		●		36,5 cm
D	●	●		●		68,0 cm
E	●	●		●		60,5 cm

CECHY

Masa bez wody	260 kg
Nacisk na podłoże	453 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	1.360 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	880 litrów
Zagłówki	Nie
Maksymalny pobór energii elektrycznej DYSZE POWIETRZNE	3,7 kW z grzałkami elektrycznymi 0,9 kW z wymiennikiem ciepła
Maksymalny pobór energii elektrycznej DYSZE WODNE	4,9 kW z grzałkami elektrycznymi 2,0 kW z wymiennikiem ciepła
Maksymalny pobór energii elektrycznej DYSZE WODNE + DYSZE POWIETRZNE	5,6 kW z grzałkami elektrycznymi 2,6 kW z wymiennikiem ciepła

Lodge+ S

Kompaktowa i idealna do częstego użytku w sektorze hotelarskim

Dysponuje leżanką, może być wyposażona zarówno w grzałkę elektryczną, jak i w pompę cyrkulacyjną lub ekologiczny wymiennik ciepła.



Wymiary

185 x 165 x 90 (wys.) cm

Siedziska 2 – 3

Zakres cen

Instalacja

Zabudowa / Wolnostojąca

Leżanka  x 1

€ € €

Obejrzyj film



Dysze powietrzne



Cleararray®
System UV



Podświetlane dotykowe
elementy sterowania



Panel sterowania LCD



Izolacja EcoShield



Quick Drain®

Hydromasaż Jacuzzi®

16 dysz Classic

10 dysz powietrznych

Komfort

Podświetlane dotykowe elementy sterowania

Panel sterowania LCD

Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Grzałka elektryczna 3 kW i pompa cyrkulacyjna lub wymiennik ciepła

Oczyszczanie wody

System UV Cleararray®

Konstrukcja wysokiej jakości

Izolacja EcoShield

Podstawa ProPolymer™

Zestaw jachtowy (opcja)

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

MISA AKRYL



Platinum



Porcelain

OBUDOWA DREWNO SYNTETYCZNE



Graphite



Silverwood



Roasted chestnut

POKRYWA PROVINYL



Grey

AKCESORIA



Zestaw Performance
(filtr piaskowy)



Ręczny podnośnik
pokrywy

Skonfiguruj
swoją wannę
Spa



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA



	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A	●	●		●		59,5 cm
B	●	●				60,0 cm
C	●	●		●	●	62,4 cm

CECHY

Masa bez wody	245 kg
Nacisk na podłoże	488 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	1.195 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	750 litrów
Zagłówki	Nie
Maksymalny pobór energii elektrycznej DYSZE POWIETRZNE	2,7 kW z grzałkami elektrycznymi 0,9 kW z wymiennikiem ciepła
Maksymalny pobór energii elektrycznej DYSZE WODNE	3,9 kW z grzałkami elektrycznymi 2,0 kW z wymiennikiem ciepła
Maksymalny pobór energii elektrycznej DYSZE WODNE + DYSZE POWIETRZNE	4,6 kW z grzałkami elektrycznymi 2,6 kW z wymiennikiem ciepła