

# J-235™

## Trwałość i wielofunkcyjność za sprawą wygodnej leżanki

Dwie opcje izolacji oraz hydroterapia o wysokiej wydajności dzięki wodospadowi i to wszystko w świetnej cenie.



### Wymiary

213 x 213 x 91 (wys.) cm

Siedziska 6

Zakres cen

### Instalacja

Model wolnostojący

Leżanka



x 1

€ € €

Obejrzyj  
film



~~Podświetlany~~ wodospad



Cleararray  
Active Oxygen™



2 poziomy filtry



Wygodne  
zagiętki



Izolacja EcoShield



Oświetlenie LED RGB

### Hydromasaż Jacuzzi®

35 dysz ClassicPro™

~~Podświetlany~~ wodospad

### Oczyszczanie wody

Cleararray Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

2-stopniowy system filtracji

### Komfort

Wygodne zagiętki

Wbudowane miejsca na napoje

Łatwe w użyciu przyciski sterujące

### Konstrukcja wysokiej jakości

Izolacja EcoShield

Podstawa ProPolymer™

### Obsługa wanny Spa

Panel sterowania LCD

### KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

MISA  
AKRYL



Platinum

OBUDOWA  
PROFINISH™



Silverwood



Roasted chestnut

POKRYWA  
PROLAST™



Black

### AKCESORIA



Stopień  
Smart



Wspomagany  
hydraulicznie  
podnośnik pokrywy



Ręczny podnośnik  
pokrywy




Zamontowany w dolnej  
części ręczny podnośnik  
pokrywy

Skonfiguruj  
swoją wannę  
Spa



## JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

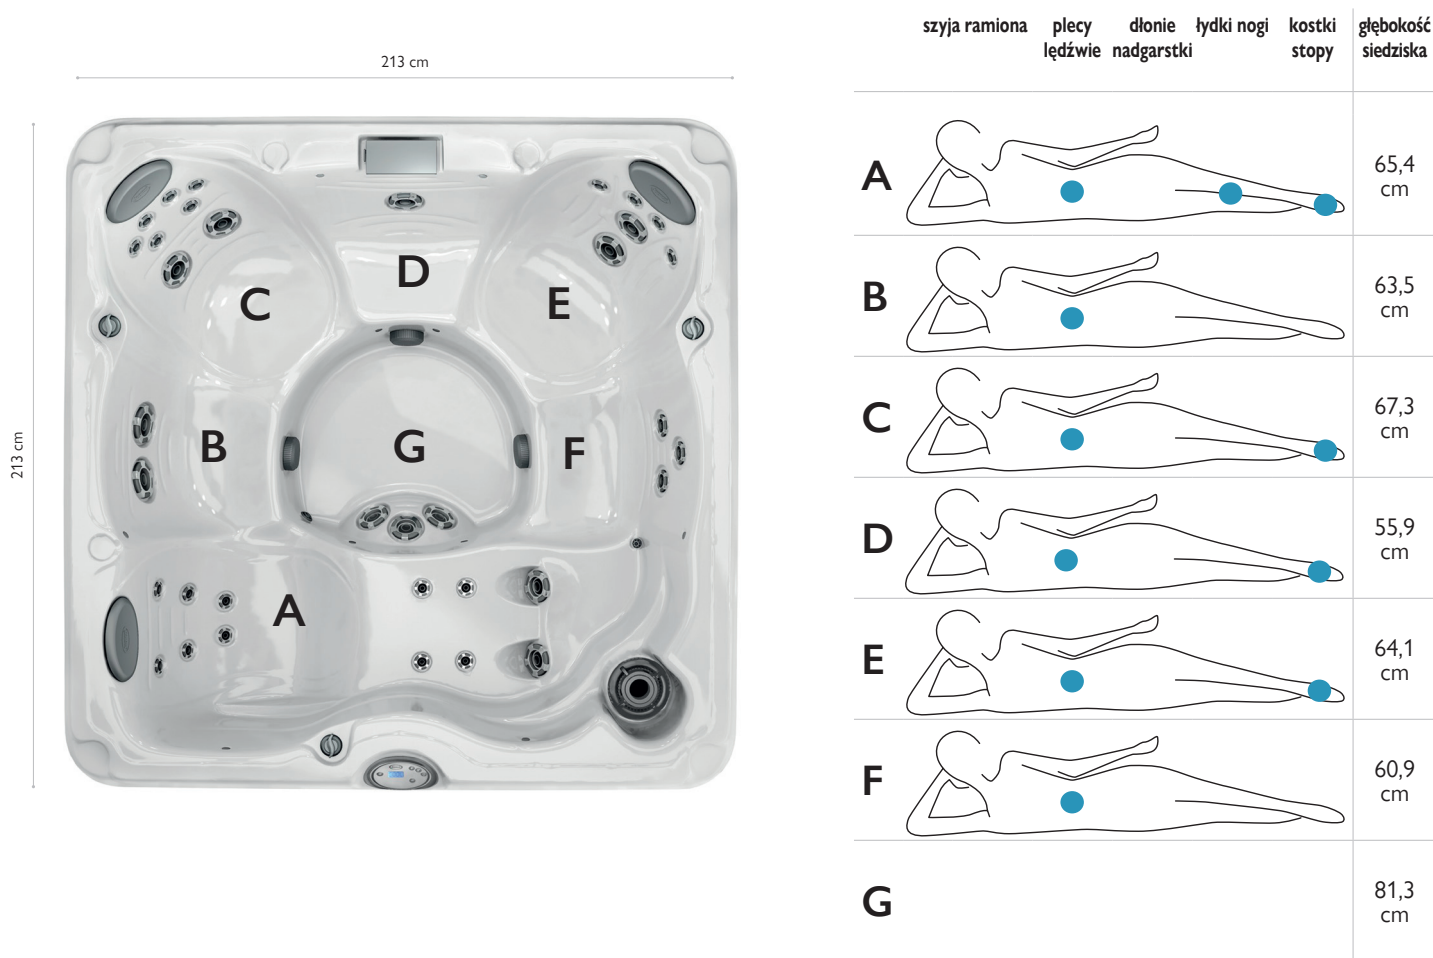

### CECHY

Masa bez wody	326 kg	Nacisk na podłoże	516 kg/m <sup>2</sup>
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	2.066 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	1.688 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	1.741 litrów	Objętość wody (średnie napełnienie)	1.363 litry
Sterowanie elektroniczne	Sterowanie elektroniczne typu półprzewodnikowego z wyświetlaczem LCD, programowaniem temperatury, filtracji i cykli podgrzewania		
Pompa 1 Pompa 2	50 Hz – 2 prędkości, 2,0 KM typu stałego 50 Hz – 1 prędkość, 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Nie
Przełączniki trybów masażu	Nie	Elementy sterowania powietrzem	3
System sterowania wodą	Jeden wkład filtrujący 50 stóp kwadratowych w pompie dysz nr 1, fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
Oświetlenie LED	Klasyczny pakiet oświetlenia składający się z 10 modułów LED		
Zagłówki	3		
Maksymalny pobór energii elektrycznej	6,5 kW z grzałkami elektrycznymi		